


# Beetrans-M4

## 关断控制器

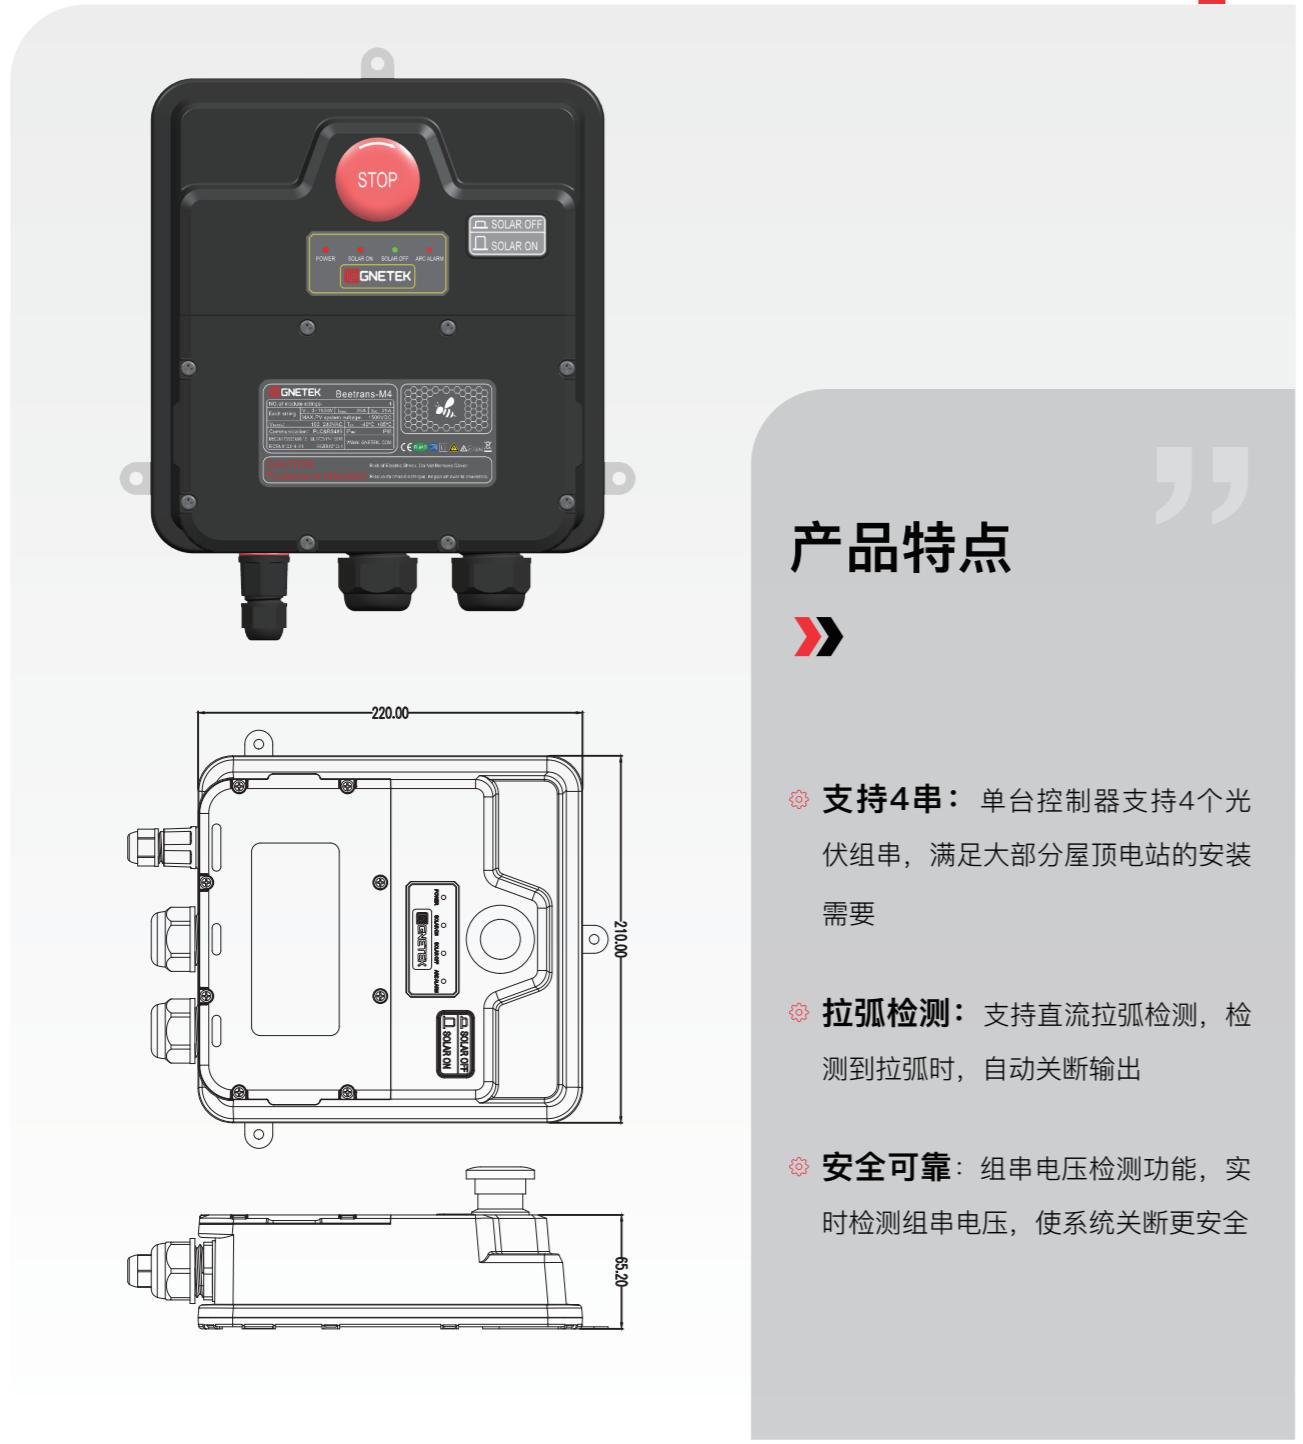

### 产品特点

**支持4串：**单台控制器支持4个光伏组串，满足大部分屋顶电站的安装需要

**拉弧检测：**支持直流拉弧检测，检测到拉弧时，自动关断输出

**安全可靠：**组串电压检测功能，实时检测组串电压，使系统关断更安全

型号	Beetrans-M4
<b>基本参数</b>	
单串最大输入电流	25A
单台支持组串数量	4 串
支持系统电压	1000V / 1500V
供电规格	100~240Vac ; 50/60Hz ; 1Aac
<b>安装规格</b>	
连接器	兼容Staubli MC4
尺寸	220x210x65 mm
重量	880 g
工作温度	-25~+65 °C
防护等级	NEMA Type3R IP65
<b>功能</b>	
通信方式	PLC
本地快速关断功能	支持
电网断电后自动关断	支持
直流电弧检测功能	支持
支持产品型号	Scoutbee800/800M/1600/1600M
<b>标准/认证</b>	
法规	NEC 2017 NEC 2020 690.12
安全	IEC/EN 62109-1:2010 the Low Voltage Directive(2014/34/EU) UL1741,UL3741,CSA C22.2,UL1703
EMC	EN IEC 61000-6-2:2019 EN 61000-6-3:2007/+A1:2011 the EMC Directive(2014/30/EU)



30s